

Art. 897

Snodo superiore / inferiore
in acciaio zincato
ad avvitare o saldare
per tubolare 30x20 mm



Art. 898

Snodo centrale
in acciaio zincato
ad avvitare o saldare
per tubolare 30x30 mm



Art. 899

Cerniera traversa centrale
attacco laterale
in acciaio zincato
ad avvitare o saldare
per tubolare 30x30 mm



Art. 901

Angolo "CORNER"
in acciaio zincato
ad avvitare o saldare
per tubolare 30x20 mm



Art. 902

Angolo "CORNER"
in acciaio zincato
ad avvitare o saldare
per tubolare 30x40 mm



Art. 903

Cerniera superiore
in acciaio zincato
con boccola di frizionamento
(abbinata all'angolo Art. 901-902)



Art. 904

Cerniera inferiore
in acciaio zincato
con boccola di frizionamento
(abbinata all'angolo Art. 901-902)



La **Garanzia del
PRODOTTO** made in **ITALY**

ARTIK

Kassel

NOVAGUIDE

Linea Legno
Accessori per mobili



NOVA-FERR srl

La **Garanzia del
PRODOTTO** made in **ITALY**

10070 Grosso (To) - Località Vauda 12

Tel. + 39 0119268262 Fax. +39 0119260009

E-mail: info@novaferr.com - www.novaferr.com

Rivenditore autorizzato:

Copyright by Nova-Ferr srl - All right reserved

Linea **Cerniere**



5

**Motivi per scegliere il nostro
nuovo sistema per grate
di sicurezza**

- **Eccezionale robustezza**
- **Rapidità nel montaggio**
- **Possibilità di saldare o avvitare gli snodi**
- **Economico rispetto alla concorrenza**
- **Finitura degli angoli con il nuovissimo sistema "Corner"**




NOVA-FERR srl

La **Garanzia del
PRODOTTO** made in **ITALY**

L'innovazione, la chiave del successo

Perno di tenuta


Grano di fissaggio snodo



Viti di ancoraggio snodo al tubolare



Viti di ancoraggio snodo al tubolare



Snodo superiore/inferiore chiuso

Grano di fissaggio snodo


Perno di tenuta

Angolo di rifinitura centrale (applicazione parte superiore)
l'angolo è predisposto per il passaggio puntale/asta comandato dalla serratura



Angolo di rifinitura centrale (applicazione parte inferiore)
l'angolo è predisposto per il passaggio puntale/asta comandato dalla serratura

Angolo di rifinitura superiore
la rotazione avviene per mezzo di un perno che funziona da cardine.
Il perno è già montato sulla piastra superiore.




Viti di ancoraggio piastra superiore
per smontaggio grata di sicurezza



Angolo di rifinitura inferiore
la rotazione avviene per mezzo di un perno che funziona da cardine. Il perno è già montato sulla piastra inferiore

Esempio di montaggio grata per porta finestra a due ante

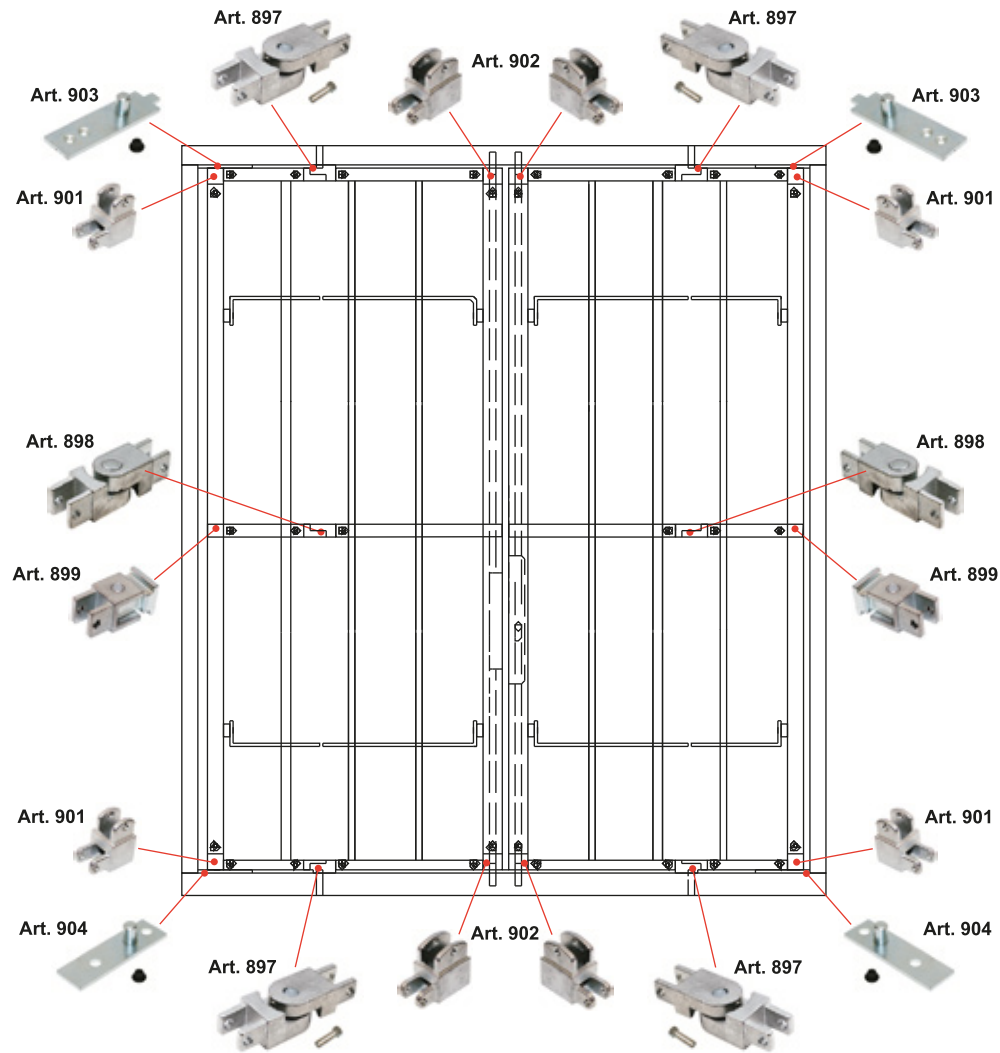

Snodo centrale / Cerniera centrale laterale
per le porte è consigliato utilizzare lo snodo centrale abbinato alla cerniera centrale laterale

Grata chiusa



Grata aperta lato esterno



Grata aperta lato interno



NOVA-FERR srl

La Garanzia del PRODOTTO made in ITALY