

CONTROTELAIO A TAGLIO TERMICO




NOVA-FERR STI L'innovazione la chiave del successo




# TUTTI I VANTAGGI DEL NOSTRO CONTROTELAIO A TAGLIO TERMICO

Il controtelaio ARTIK è la soluzione progettuale IDEALE per l'ABBATTIMENTO TERMICO E ACUSTICO.

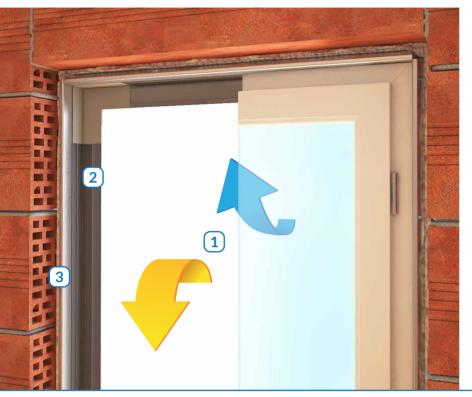


# ARTIK

- SANO perchè tenendo il freddo all'esterno ELIMINA la creazione di MUFFE tra muro e serramento.
- TERMICO perchè il profilo esterno in PVC A BASSA TRASMITTANZA non lascia passare il freddo e il caldo all'interno.
- ROBUSTO perchè la struttura portante è in ACCIAIO.

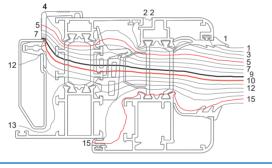

### MENO UMIDITÁ

Utilizzando un controtelaio ARTIK

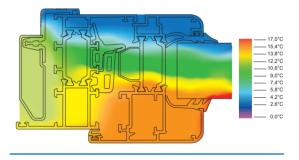


PIÚ CALORE

Utilizzando un controtelaio ARTIK

### CONDUTTIVITA' TERMICA PVC ("λ")

λ (W/mK): 0,12 - 0,17

# TABELLA COMPARATIVA CARATTERISTICHE TECNICO / STRUTTURALI DEI MATERIALI




CONTROTELAIO	ROBUSTEZZA	ISOLAMENTO TERMICO	RESISTENZA ALLA DILATAZIONE DA UMIDITÀ	INALTERABILITÀ MATERIALE
ARTIK	****	****	****	****
FERRO	****	*	****	***
LEGNO	**	****	*	**
PVC	**	****	***	****

# VERSATILITÁ ED EFFICIENZA SVILUPPATE IN UN UNICO PRODOTTO

# LA TECNOLOGIA AL SERVIZIO DEL RISPARMIO ENERGETICO

- COMPLETO perchè dotato di ACCESSORI adatti ad ogni tipo di posa.
- RAPIDO nel montaggio, senza saldature, grazie alle COMPONENTI AD INCASTRO.
- UNIVERSALE perchè compatibile con tutte le tipologie di serramento in commercio, ALLUMI-NIO, LEGNO, PVC.

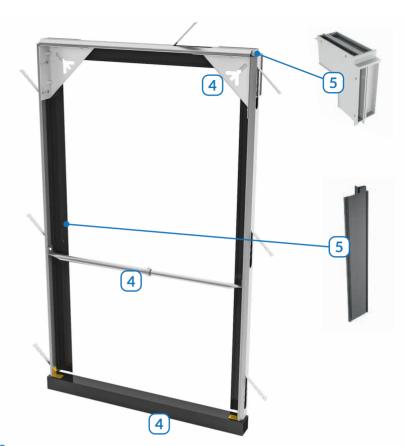







Fornito in comodo KIT con componenti già tagliati e pre- assemblati oppure in BARRE da tagliare, il vantaggio di Artik risiede nella sua versatilità e semplicità di montaggio ed installazione.

Un completo MANUALE TECNICO scaricabile dal sito www.novaferr.com ed i VIDEO TUTORIAL ONLINE sul canale YouTube Novaferr vi supporteranno durante la posa, descrivendo le varie tipologie di utilizzo.















### **ARTIK aletta 40mm**

### **ARTIK aletta 20mm**

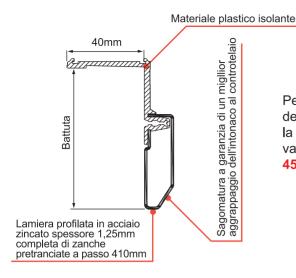


Per un'adattabilità sulla maggior parte delle sezioni dei profili in commercio, la dimensione della battuta di ARTIK varia rispettando le seguenti misure: 45 - 52 - 55 - 57 - 61 - 64 - 67 - 73mm

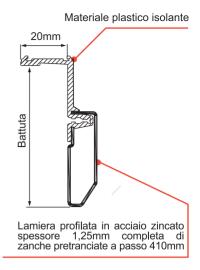

### ARTIK + tapparella

# Predisposizione inserimento zanche in lamiera Aggancio ARTIK+ZANZAP2 Lamiera profilata in acciaio zincato spessore 1,25mm completa di zanche pretranciate a passo 410mm Predisposizione inserimento zanche in lamiera Sagomatura a garanzia di un miglior aggrappaggio dell'intonaco al controtelaio

### **ARTIK + zanzariera**

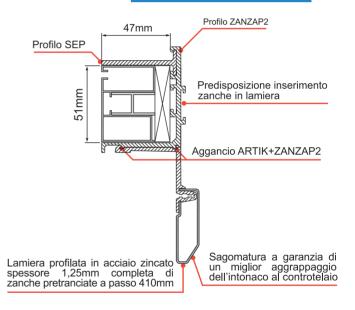


### ARTIK zanzariera + tapparella

# Profilo SEP Profilo SEP Profilo SEP Profilo ZANZAP1 Predisposizione inserimento zanche in lamiera Profilo ZANZAP1 Predisposizione inserimento zanche in lamiera Aggancio ARTIK+ZANZAP1 Aggancio ARTIK+ZANZAP1 Sagomatura a garanzia di un miglior aggrappaggio dell'intonaco al controtelaio


### **ARTIK** accessori

# Separatore terminale coestruso



Utilizzato in caso di applicazione su pietra a vista, paramano o cappointo termico come separatore


### Tappo di chiusura terminale



Utile alla chiusura dei vani in fase di intonacatura e per un miglior irrobustimento della struttura. Il tappo è utile anche come chiusura del vano per lasciare una predisposizione ad un inserimento futuro di una zanzariera e/o tapparella.

### **ARTIK**





Α	В	С
73	49	20
64	40	20
61	49	20
52	40	20
45	33	20
55	43	20
57	33	20
67	43	20
73	49	40
64	40	40
61	49	40
52	40	40
45	33	40
55	43	40
57	33	40
67	43	40

Art.	L
8005/1.20	5000
8005/2.20	5000
8005/3.20	5000
8005/4.20	5000
8005/5.20	5000
8005/6.20	5000
8005/7.20	5000
8005/8.20	5000
8005/1.40	5000
8005/2.40	5000
8005/3.40	5000
8005/4.40	5000
8005/5.40	5000
8005/6.40	5000
8005/7.40	5000
8005/8.40	5000

Art.	L
8005/1.20/2	2000
8005/2.20/2	2000
8005/3.20/2	2000
8005/4.20/2	2000
8005/5.20/2	2000
8005/6.20/2	2000
8005/7.20/2	2000
8005/8.20/2	2000
8005/1.40/2	2000
8005/2.40/2	2000
8005/3.40/2	2000
8005/4.40/2	2000
8005/5.40/2	2000
8005/6.40/2	2000
8005/7.40/2	2000
8005/8.40/2	2000

Art.	L
8005/1.20/3	3000
8005/2.20/3	3000
8005/3.20/3	3000
8005/4.20/3	3000
8005/5.20/3	3000
8005/6.20/3	3000
8005/7.20/3	3000
8005/8.20/3	3000
8005/1.40/3	3000
8005/2.40/3	3000
8005/3.40/3	3000
8005/4.40/3	3000
8005/5.40/3	3000
8005/6.40/3	3000
8005/7.40/3	3000
8005/8.40/3	3000

### KIT ACCESSORI ALETTA 20

### Art. 829/1





Art. 8024/1 Art. 8006 2pz. Art. 8024/1 2pz.


In confezioni da 10kit per ogni scatola

Adatta su profili artik

A = 61 - 52 - 45 - 55

### KIT ACCESSORI ALETTA 40

### Art. 830/1





Art. 8006 Art. 8024/3 Art. 8006 2pz. Art. 8024/3 2pz.

In confezioni da 10kit per ogni scatola

Adatta su profili artik

A = 61 - 52 - 45 - 55

# **KIT ACCESSORI ALETTA 49**

Per versioni ZANZARIERA + TAPPARELLA o solo ZANZARIERA

### Art. 831/1







Art. 8006 Art. 8024/5 Art. 8006 2pz. Art. 8024/5 2pz.

Art. 8025 Art. 8026 Art. 8025 2pz. Art. 8026 4pz.

In confezioni da 10kit per ogni scatola

Adatta su profili artik

A = 61 - 52 - 45 - 55

### **KIT ACCESSORI ALETTA 20**

### Art. 829/2

# Composizione del kit



Art. 8006 Art. 8024/2

Art. 8006 2pz. Art. 8024/2 2pz.

In confezioni da 10kit per ogni scatola

Adatta su profili artik

A = 73 - 64 - 57 - 67

### **KIT ACCESSORI ALETTA 40**

### Art. 830/2

### Composizione del kit





Art. 8006 Art. 8024/4 Art. 8006 2pz.

Art. 8024/4

In confezioni da 10kit per ogni scatola

Adatta su profili artik

2pz.

A = 73 - 64 - 57 - 67

## **KIT ACCESSORI ALETTA 49**

Per versioni ZANZARIERA + TAPPARELLA o solo ZANZARIERA

### Art. 831/2

# Composizione del kit





Art. 8006 Art. 8024/6

Art. 8025 Art. 8026

Art. 8006 2pz. Art. 8024/6 2pz.

Art. 8025 2pz.

4pz.

Art. 8026


In confezioni da 10kit per ogni scatola

Adatta su profili artik

A = 73 - 64 - 57 - 67

### Art. 8500 Profilo controtelaio freddo





Art.	Α	L	
8500/1	36	6500	
8500/2	40	6500	
8500/3	42,5	6500	
8500/4	50	6500	
8500/5	55	6500	

# Squadretta in acciao zincato e viti di fissaggio

Art. 8002





Art.	Utile per profilo ARTIK
8002/1	52 / 61 / 64 / 67 / 55 / 73 e con tutti gli Artik 8500
8002/2	45 / 52 / 55 / 61 / 57 / 64 / 67 / 73

### **Angolo ZANZAP**

Art. 8025





Art. 8025

### Sostegno 90° collegamento staffa regolabile Art. 8026






Art. 8026

### Angolo ARTIK

Art. 8024





Art.	ADATTO SU PROFILI ARTIK
8024/1	61 - 52 - 45 - 55
8024/2	73 - 64 - 57 - 67
8024/3	61 - 52 - 45 - 55
8024/4	73 - 64 - 57 - 67
8024/5	61 - 52 - 45 - 55
8024/6	73 - 64 - 57 - 67

### Art. 8006

### Rinforzo angolare RING





Art. 8006

### Schemi di taglio Angolo ZANZAP

Nella configurazione ARTIK TAP + ZANZ

asportare la parte colorata in rosso dalla parte del traverso superiore



Nella configurazione
ARTIK ZANZ
asportare la parte colorata in rosso



**N.B.** Nella configurazione ARTIK TAP non è necessario utilizzare questo articolo

# Staffa regolabile per fissaggio cardine persiana

Art. 8027





Art. 8027


### Prolunga per staffa regolabile


Art. 8028





Art. 8028

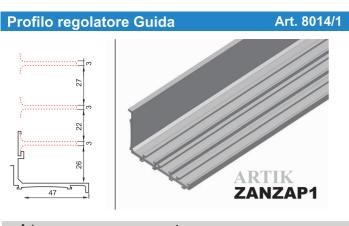




## **Profilo separatore** Art. 8015 8015.1 Separatore terminale coestruso ARTIK **SEP** Art. 8015 Art. 8015.1

Art.	L	
8015	5000	
015.1	5000	



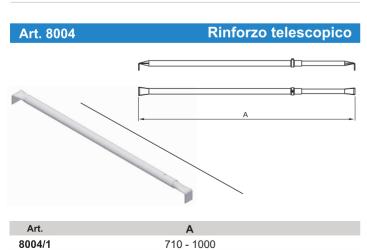

970 - 1500

1450 - 1900

1850 - 2300


500 - 715

8004/2


8004/3

8004/4

8004/5

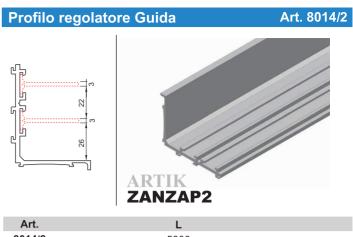


Art.	L	
8014/2	5000	

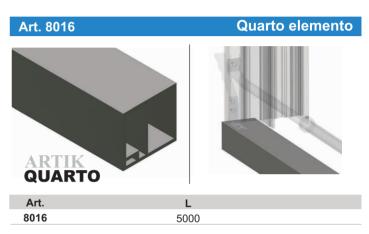





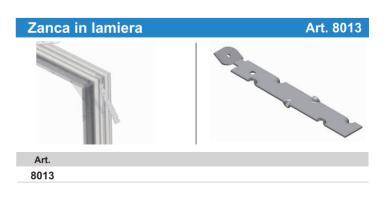



**ARTIK BASE** 




ARTIK PER TAPPARELLA



ARTIK PER ZANZARIERA



ARTIK ZANZARIERA + TAPPARELLA

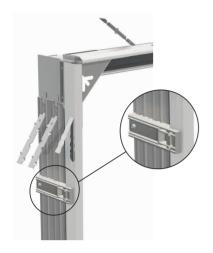

SOLUZIONE ZANZ+TAPP CON SOSTEGNO 90°



SOLUZIONE ARTIK + PERSIANA MONTATA SU TELAIO



SOLUZIONE ARTIK + PERSIANA MONTATA SU CARDINI



ESEMPIO DI APPLICAZIONE CON CASSONETTO



ARTIK CON ANGOLO IN PLASTICA



ARTIK SOLUZIONE MODULARE PER BATTENTE E SCORREVOLE FUORI MISURA

Distribuito da:

